

PHILIPS

Svetelná lišta Projectline


LED svetidlo

Vyberte 1 teplotu pomocou
násteného spínača –
3 000 K/6 500K/4 000 K


Jednoduchá inštalácia na
zástrčku, použite základnú
teplotu chromatickosti: 3 000 K

30 cm

Možnosť pripojenia až 8
svetidiel

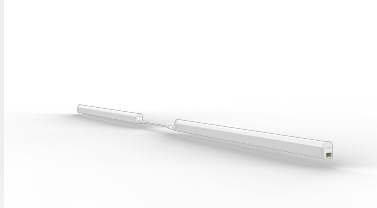

8720169510401



Profesionálna kvalita pre váš projekt

Energeticky úsporné LED svetelné lišty, profesionálne LED svetlá pre rôzne použitia. Svetelná lišta ProjectLine podporuje úsporu energie a je použiteľná v širokej škále aplikácií. Naša nová generácia svetelných lišt teraz umožňuje vybrať tú najprijemnejšiu teplotu chromatickosti z troch vopred definovaných scén v súlade s vami preferovanou dennou dobou. Svetelná lišta je vhodná na nástennú (horizontálnu) aj stropnú montáž.

Voľba udržateľného rozvoja

- Šetrite energiu od chvíle, keď stlačíte vypínač.

Rozhodnite sa pre svetlo vysokej kvality

- Môžete sa spoľahnúť na to, čo sa uvádza na balení Philips

Životnosť

- Dlhá životnosť až 30 000 hodín

Hlavné prvky

Energeticky úsporné

Všetky energeticky úsporné produkty spoločnosti Philips šetria energiu od chvíle, keď stlačíte vypínač. Počas svojho životného cyklu používajú menej kW a tým zaistia aj nižšie účty za elektrickú energiu. Úroveň úspory energie sa líši podľa typu a technológie svietidiel.

Spoločnosť Philips

Spoločnosť Philips pri svojich svietidlách dodržiava to, čo sľubuje. Informáciám na balení Philips o svetelnom toku, životnosti a ekvivalentnom príkone v porovnaní s klasickými žiarovkami môžete dôverovať.

Dlhá životnosť až 30 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 30 000 hodín.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba telesa: Biela RAL 9003
- Materiál telesa: Polykarbonát
- Povrchová úprava optického krytu: Opálové
- Materiál optického krytu: Polykarbonát

Životnosť

- Široký rozsah okolitých teplôt: -20 až +40 °C

Záruka

- Záručná lehota: 2 roky

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): >80
- Tolerancia svetelného toku: +/-10%
- Kód farby: 3000/4000/6500
- Konštantný svetelný výkon: Nie
- Náhradná teplota chromatickosti (men.): 3000, 4000, 6500
- Počiatočná chromatickosť: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Rozptyl svetelného lúča svietidla: 120°
- Svetelný tok: 400 lm
- Maximálna úroveň stmievania: Nevzťahuje sa na zariadenie
- Optický materiál: Polykarbonát
- Typ optiky: Uhol vyžarovania 120°
- Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C
- Sýta červená (R9): <50
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Jednotná miera oslnenia CEN: 25
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 120 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Iné vlastnosti

- Značka CE: Označenie CE
- Fotobiologická bezpečnosť: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno
- Špecifikácia fotobiologického rizika: 0,2 m

Príkon

- Vstupné napätie: 220 až 240
- Nárazový prúd: 3,55 A
- Čas zapínania: 0,111 ms
- Účinnosť (zlomok): 0.5

Spotreba energie

- Spotreba: 3,4 W
- Tolerancia spotreby: +/-10%

Rozmery a hmotnosť výrobu

- Celková výška: 32 mm
- Celková dĺžka: 325 mm
- Celková šírka: 20 mm

Technické špecifikácie

- Kábel: -
- Zapojenie: Sieťová zásuvka
- Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 35 000 h: 7,5 %
- Vráťane napájača: Áno
- Materiál upevnenia: -
- Značka horľavosti: Pre montáž na bežne horľavé povrchy
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Požiarna odolnosť: Teplota 650 °C, trvanie 30 s
- Krytie IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou
- Sieťová frekvencia: 50 or 60
- Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 35 000 h: 70
- Kód krytia IP (mechanický náraz): IK02 | 0,2 J, štandardné
- Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka
- Počet produktov na MCB 16 A typ B: 284
- Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda II
- Vhodné pre náhodné prepínanie: Áno
- Stmievateľné: Nie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169510401
- Netto hmotnosť: 0,15 kg
- Brutto hmotnosť: 0,19 kg
- Výška: 3,2 cm
- Dĺžka: 57,5 cm
- Šírka: 4 cm
- Číslo materiálu (12NC): 911401843285



Dátum vydania:
2024-04-12
Verzia: 0.194

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com